

FINETT G.T. 2000

100 % PA **dorix**®  200 cm



7202*

▲ Griffmuster



8802*



9002*



8402*



7402



9802*



7802



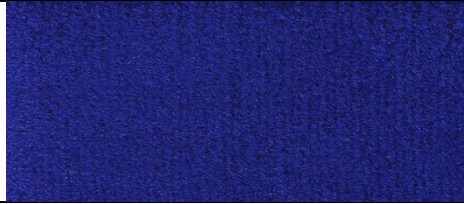
9202*



7602*



Veloursteppich – Belag für Sitz-/ und Lesepodeste

	Hochwertiger, strapazierfähiger und pflegeleichter Veloursteppich Farbe blau
	Hochwertiger, strapazierfähiger und pflegeleichter Veloursteppich Farbe rot

Beanspruchungsbereich/ Level of use
EN 1470

Emissionsgeprüft/ Emission tested
nach DIBt-Grundsätzen/ *acc. to DIBt principles*
nach CRI-Grundsätzen/ *acc. to CRI principles*

Gesundheitliche Unbedenklichkeit/ Health safety
Umweltzeichen/ *Environmental label* RAL-UZ 128

Nutzschicht/ Wear layer

Rücken/ Back

Gesamtdicke/ Total thickness
ISO 1765

Flächengewicht/ Total weight
ISO 8543

Nutzschichteinsatzgewicht/ Fibre weight

Flächengewicht der Nutzschicht/ Wear layer weight
EN 984

Abmessungen/ Dimensions

Brandverhalten/ Fire rating
EN 13501-1

Trittschallverbesserungsmaß/ Sound absorption
ISO 10140

Schallabsorption/ Level of sound absorption
ISO 354

Bewerteter Schallabsorptionsgrad
ISO 11654

Lichtechtheit/ Colour fastness to light
ISO 105-B02

Wärmedurchlasswiderstand/ Thermal resistance
ISO 8302

Elektrostatistische Grenzaufladung/ Anti-Static
ISO 6356

Erdableitwiderstand/ Resistance to earth
EN 61340-4-1 (leitfähig geklebt/ *glued conductively*)

Sonderfarben/ Special colours

Verlegung/ Installation
DIN 18365

Klasse 33 Objektbereich stark/ *class 33 heavy duty*

abZ-Nr.: Z-156.601-401
Green Label Plus 2655

Der Blaue Engel
Vertrag Nr.:/ *Contract No.:* 19064

100 % Polyamid / *polyamide* **dorix®**

PAN/PES-Vlies mit PP-Gitter/ *PAN/PES-fleece with PP mesh*
6,5 mm

1550 g/m²

750 g/m²

690 g/m²

Rollenbreite/ *roll width* 200 cm
Rollenlänge/ *roll length* 25-35 lfm

B_{fl}-s1

23 dB

Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α_s	0,01	0,04	0,08	0,17	0,35	0,60
α_w	0,20					

7

0,12 m² K/W
geeignet für Fußbodenheizung/ *suitable for underfloor heating*

ME: ≤ 0,8 kV
AL: ≤ 0,5 kV

ME: ≤ 1 x 10⁸ Ω
AL: ≤ 1 x 10⁷ Ω

> 1000 m²

Vollflächige Verklebung mit Klebstoffen der niedrigsten Emissionsklasse, frei von niedrig-, mittel- und hoch siedenden Lösungsmitteln und mit einer hoch scherfesten Klebefuge (Wert > 2 N/mm², Prüfung nach EN 14293). Liste geeigneter Klebstoffe auf Anfrage.

For the correct installation of our textile floorings use only ultra low emission adhesives, free of low-, middle- and high boiling solvents and with very high shear strength (> 2 N/mm², in accordance with EN 14293). A list of suitable adhesives is available on request.

Wir empfehlen das Anfordern eines größeren Musters. Produktionsbedingte Farbunterschiede zwischen Bahnenware und Fliesen sind möglich. Technische Veränderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor. Unsere Verlegeanleitungen sowie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitungen sind zu beachten.

We recommend ordering large samples. Colour deviations between sheet and tile are possible due to differences in production. Technical properties are subject to modification. Installation instructions, cleaning and maintenance instructions to be observed.



Objektbereich stark/ *heavy duty*



Produktinformation

